



benvenuti nella nuova dimensione della Sicurezza

Ksenia
security innovation

Listino ufficiale al pubblico 2018
Sicurezza e Domotica

www.kseniasecurity.com

WE CONNECT HOMES BY RE-INVENTING SECURITY PRODUCTS & SOLUTIONS



www.kseniasecurity.com




RICERCA E SVILUPPO

Semplicemente unica nel settore della Sicurezza Fisica (Antintrusione, Controllo Accessi e Videosorveglianza) come pure nella Home & Building Automation è la prestigiosa proposta tutta italiana di Ksenia Security, riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo per la capacità di offrire un livello di innovazione e design senza precedenti unitamente a soluzioni progettate e realizzate per essere eco-sostenibili. Tale successo è possibile grazie alla lunga esperienza maturata nel settore, alla convergenza dinamica di idee e competenze eterogenee, all'impegno e passione profuse nel desiderio di realizzare qualcosa di veramente unico, nuovo ma solido, a misura delle esigenze sempre maggiori degli Installatori e degli utenti finali-anche in termini di aspettative future- guidandole in una logica di integrazione totale.

La Open Platform 'lares', nelle sue diverse declinazioni IoT, ibrida e wireless, rappresenta la massima espressione in termini di potenza, integrazione e connettività: componentistica di ultima generazione, un grado elevatissimo di qualità e affidabilità certificata, espandibilità e completa programmabilità da remoto, anche da smartphone mediante APP dedicate sia all'Installatore professionale sia al cliente finale.

Su un'unica centrale di dimensioni quanto mai contenute, si accentrano sia le funzioni domotiche sia quelle di Sicurezza Antintrusione, connettività IP/Ethernet e 3G quale back-up o viceversa.

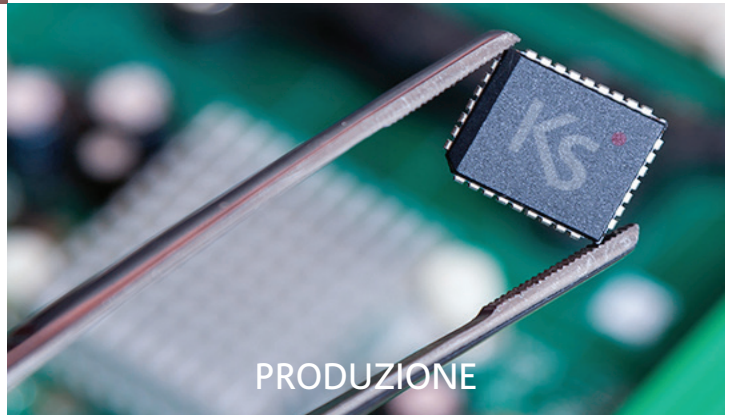

PRODUZIONE





VENDITA

Grazie all'accordo di partnership con la società Loquendo di Nuance Communication, soltanto gli Installatori e gli utenti Ksenia Security, hanno inoltre il privilegio di poter utilizzare le tecnologie vocali più avanzate disponendo di un convertitore TTS (text-to-speech) e potendo scegliere addirittura tra 38 lingue diverse e tra 4 voci maschili e 4 femminili per la propria casella vocale e per la composizione dei messaggi vocali personalizzati.

Ksenia Security: la nuova dimensione della Sicurezza.


Indice

SISTEMI DI SICUREZZA E DOMOTICA

	INTERFACCE UTENTE.....	05
	PIATTAFORMA IoT IBRIDA PER SICUREZZA E HOME AUTOMATION lares 4.0.....	07
	SISTEMI DI COMUNICAZIONE lares 4.0	07
	PIATTAFORMA IP IBRIDA PER LA SICUREZZA E LA DOMOTICA lares	11
	SISTEMI DI COMUNICAZIONE E PROGRAMMAZIONE lares.....	11
	SISTEMI DI COMUNICAZIONE UNIVERSALI.....	13
	ACCESSORI PER SISTEMI DI COMUNICAZIONE.....	13
	PERIFERICHE BUS.....	15
	SENSORE MULTIFUNZIONE SU KS-BUS.....	15
	SIRENA DA INTERNO.....	16
	SIRENE DA ESTERNO	16
	RILEVATORI DI MOVIMENTO DA ESTERNO E INTERNO	17
	RIVELATORI DI FUMO	18
	CONTATTI MAGNETICI FILARI.....	18
	BARRIERE	19
	TECNOLOGIA lares wls.....	21
	INTERFACCE UTENTE WIRELESS	23
	MODULI DI COMUNICAZIONE PER lares wls.....	23
	DISPOSITIVI WIRELESS BIDIREZIONALI 868 MHz	26
	ACCESSORI.....	27
	SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA E DI VIDEO-ANALISI.....	29
	LICENZA LOQUENDO	30
	vigilo.....	30
	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	31



Naturale evoluzione della spiccata propensione all'innovazione tecnologica di Ksenia Security è la nuova possibilità di programmazione e gestione del sistema da qualsiasi terminale mobile

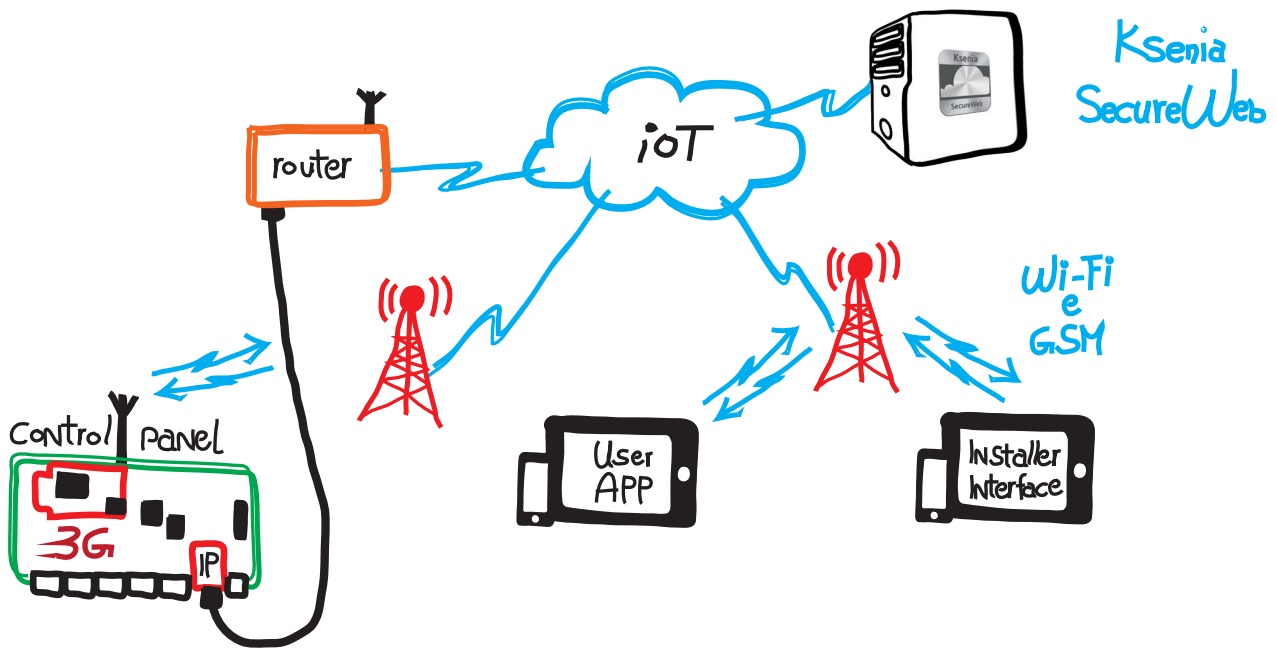













3G back-up of **IP-LAN**
and vice versa.

ALWAYS CONNECTED

Fotografa il QR-Code per vedere
il video Ksenia SecureWeb



INTERFACCE UTENTE

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI2100040.302	Tastiera ergo-T con ampio display 7" multitouch ad alta risoluzione (1900x1200) con funzione multimedia center. Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a parete su scatola DIN503 o circolare con interasse 60mm. Disponibile nel colore nero.		1	€ 405,00
KSI2100041.302	Tastiera ergo-T plus con ampio display 10" multitouch ad alta risoluzione (1900x1200) con funzione multimedia center. Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a parete su scatola DIN503 o circolare con interasse 60mm. Disponibile nel colore nero.		1	€ 509,00
KSI2100021.30X	Tastiera ergo M con ampio display grafico LCD e tasti meccanici, completa di viti per incasso in scatola DIN503. Certificata EN50131 Grado 3-Classe II, T031:2014 - Disponibile nei colori: bianco cod. finale.301 e nero cod. finale .302		10	€ 191,00
KSI2100020.30X	Tastiera ergo S con ampio display grafico LCD in tecnologia Soft-Touch, lettore di prossimità (legge mini-Tag KS°, Mifare e NFC-ready) con audio verifica su Bus, sensore di precisione di temperatura e completa di viti per incasso in scatola DIN503 Certificata EN50131 Grado 3-Classe II, T031:2014 - Disponibile nei colori: bianco cod. finale.301 e nero cod. finale .302		10	€ 237,00
KSI2100000.300	Tastiera multifunzione CapSense ergo con display LCD e lettore di prossimità NFC , audio verifica su BUS, personalizzabile nei 4 colori Ksenia, supporto da tavolo e viti per incasso nella scatola DIN 503. Certificata EN50131 Grado 3-Classe II, T031:2014,SSF1014 Larmklass 2.		10	€ 225,00
KSI2100001.300	Alloggiamento (opzionale) per montaggio tastiera ergo a filo parete completo di 5 fisher da 6mm e 2 viti autofilettanti.		10	€ 12,00
KSI2200000.300	Lettore NFC di prossimità da esterno volo, colore nero, con segnalazione luminosa multicolore dello stato e attivazione scenari- 2m. Cavo- montaggio sia a parete che su scatola DIN 503 con relativa mostrina e viti di fissaggio. Certificata EN50131 Grado 3-Classe II, T031:2014.		10	€ 108,00
KSI2200001.300	Mostrina nera per lettore NFC per incasso su scatola DIN503 completa di viti di fissaggio.		10	€ 10,00
KSI2200000.310	Lettore NFC di prossimità da esterno volo come sopra ma di colore bianco- 2m. Cavo- montaggio sia a parete che su scatola DIN 503 con relativa mostrina e viti di fissaggio. Certificata EN50131 Grado 3-Classe II, T031:2014.		10	€ 108,00
KSI2200001.310	Mostrina bianca per lettore NFC per incasso su scatola DIN503 completa di viti di fissaggio.		10	€ 10,00
KSI2200002.300	Lettore di prossimità da interno volo-in con attacco keystone, segnalazione acustico/ luminosa, adatto anche a persone daltoniche o ipovedenti, e 2 mini-tag di prossimità inclusi.		10	€ 102,00
KSI7600000.000	Mini-tag di prossimità tascabile di colore nero con anello portachiavi.		10	€ 15,00

lares 4.0

La soluzione **IoT** più Innovativa
per la Sicurezza e
Home & Building Automation

www.kseniasecurity.com

lares 4.0

Tutte le nuove centrali lares 4.0 sono la soluzione perfetta e più avanzata nell'era della digitalizzazione (IoT) per quanto riguarda sia la Sicurezza Fisica (Antintrusione, Videosorveglianza, Controllo accessi) che la Home & Building Automation.

Esse dispongono infatti di un numero di uscite uguale al numero degli ingressi per la gestione delle luci, del clima, dell'irrigazione e delle tapparelle, insomma di qualsiasi tipo di automazione o elettrodomestico: oltre alla Sicurezza nelle sue accezioni di cui sopra anche la SMART HOME, tutte possono essere ora gestite da un'unica APP utente (lares 4.0) e programmate dall'installatore ora anche da qualsiasi terminale mobile (Ksenia Pro).






Indipendentemente dalla dimensione, la scheda di centrale nasce con già a bordo la porta Ethernet e il transceiver wireless bidirezionale 868 MHz compatibile con tutte le periferiche wls esistenti Ksenia; esse sono dotate anche di doppio BUS e di terminali di connessione estraibili.

Tutte le schede sono predisposte per accogliere direttamente a bordo (senza BUS di comunicazione per aumentare al massimo la velocità di transito delle informazioni e dei dati) sia il modulo 3G (e presto il 4G-LTE) sia, ove necessario, il modulo PSTN. In ogni caso è garantito l'invio di messaggi vocali, email, Contact ID e protocollo SIA DC-09 livello III alle Centrali di Sorveglianza.





L'APP installatore consente poi di centralizzare e geo-localizzare tutte le centrali installate e pertanto di offrire il massimo dell'assistenza al cliente finale mediante la ricezione di notifiche push anche per alert tecnologici (ciò vale per tutte le centrali IoT lares 4.0 e lares wls).


La piattaforma di centrale lares 4.0 è stata progettata e realizzata con caratteristiche di potenza, velocità di calcolo e di memoria senza precedenti (anche rispetto alla lares esistente, comunque già superiore alle maggiori concorrenti).

lares 4.0


p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI1400016.300	Scheda lares 4.0 - 16: gestisce fino a 16 IN + 16 OUT con 6 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet e gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb (senza wireless a bordo - necessita ricetrasmittitore duo). Include le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). Conforme EN50131 Grado 3.		10	€ 309,00
KSI1400040.300	Scheda lares 4.0 - 40: gestisce fino a 40 IN + 40 OUT con 12 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet e gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb (senza wireless a bordo - necessita ricetrasmittitore duo). Include le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). Conforme EN50131 Grado 3.		10	€ 429,80
KSI1410040.300	Scheda lares 4.0 - 40 wls: gestisce fino a 40 IN + 40 OUT con 12 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet, gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb e wireless bidirezionale 868 MHz. (in tecnologia DPMS - Dynamic Power Management System) e doppio BUS di serie. Include le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). Conforme EN50131 Grado 3.		5	€ 628,80
KSI1410140.300	Scheda lares 4.0 - 140 wls: gestisce fino a 140IN +140 OUT con 20 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet, gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb e wireless bidirezionale 868MHz. (in tecnologia DPMS - Dynamic Power Management System) e doppio BUS di serie. Include le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). Conforme EN 50131-Grado 3.		5	€ 929,00
KSI1410644.300	Scheda lares 4.0 - 644 wls: gestisce fino a 644IN +644 OUT con 30 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet, gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb e wireless bidirezionale 868MHz. (in tecnologia DPMS - Dynamic Power Management System) e doppio BUS di serie. Include le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). Conforme EN50131-Grado 3 (+) lares 4.0 - 644+ wls: <i>Per progetti di grandi dimensioni è possibile concordare una customizzazione di lares 4.0 con un numero di zone e/o di uscite superiori alle 644 già disponibili, al fine di ottenere una soluzione per applicazioni particolari quali stazioni, aeroporti, etc.</i>		1	€ 1599,00
KSI7404130.010	Contenitore metallico bianco Ksenia 325x440x90mm con chiusura laterale, munito di porta-fusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 15 Vcc - 50W già cablati, ampio spazio a disposizione, ideale per centrale lares 4.0		5	€ 249,00

SISTEMI DI COMUNICAZIONE lares 4.0

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI4103000.300	Modulo di comunicazione aggiuntivo 3G (HSPA modulo u-blox) con micro SIM per trasmissione messaggi vocali, e-mail, contact-ID, IP protocol (SIA DC 09 liv III), audio e videoverifica. Conforme EN50131-Grado3.		5	€ 355,00
KSI4800000.300	Kit per antenna ausiliaria GSM/3G con connettore e cavo da 30 cm.		10	€ 30,00
KSI4800001.300	Kit per antenna ausiliaria GSM/3G con connettore e cavo da 3 m.		10	€ 40,00
KSI4200001.300	Modulo PSTN aggiuntivo per trasmissione messaggi vocali e contact-ID. Conforme EN50131-Grado2.		5	€ 99,00

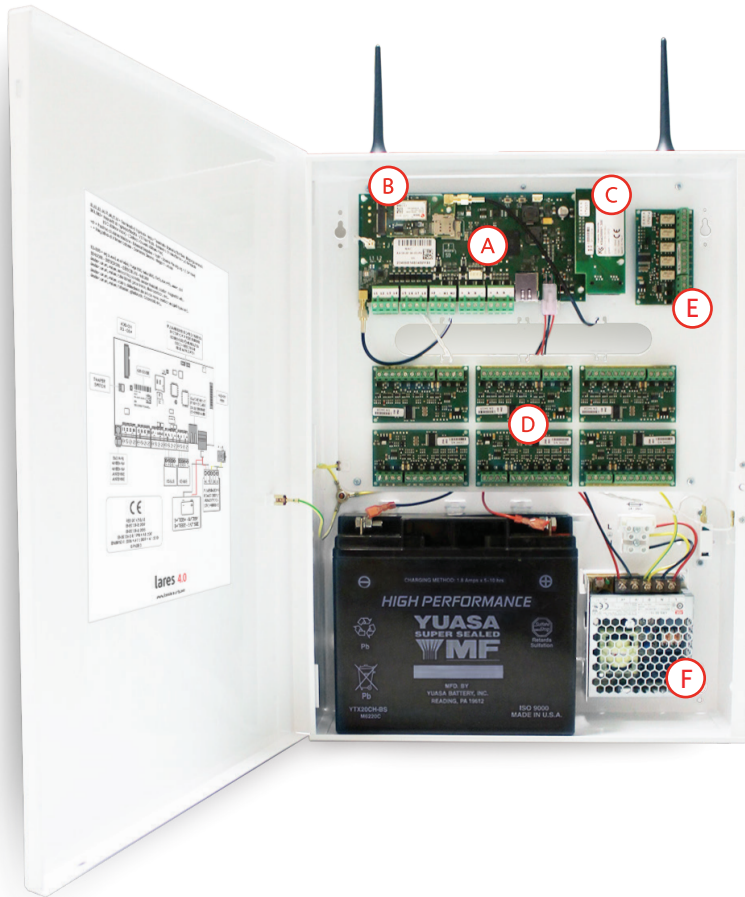

lares 4.0

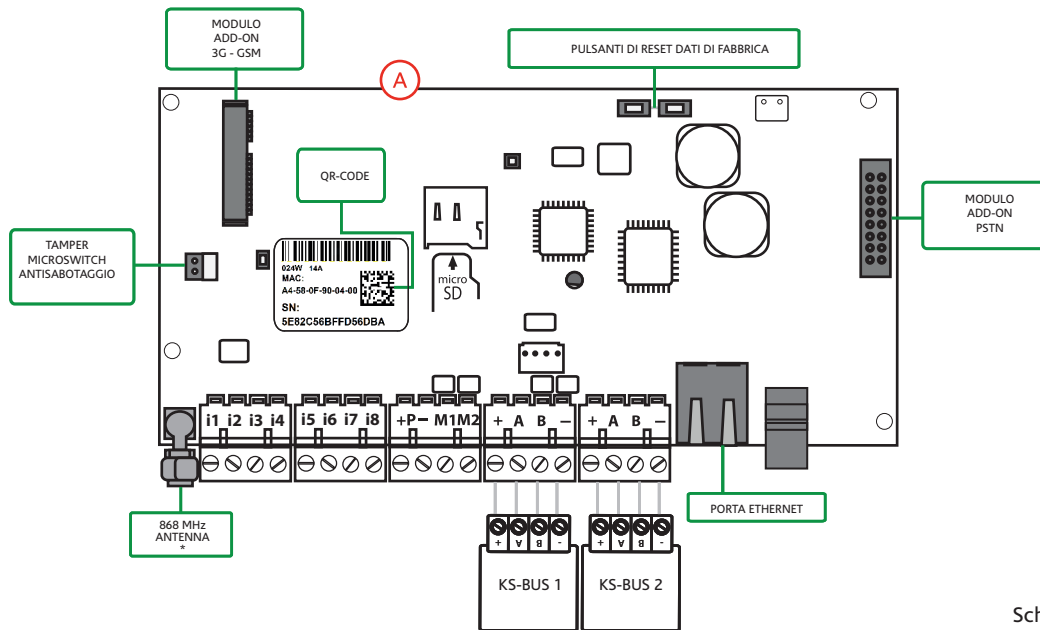

Scheda lares 4.0

B




Modulo 3G micro SIM

C



Modulo PSTN

D



Modulo di espansione auxi con 5 ingressi/uscite programmabili.

E



Modulo di espansione auxi relé con 5 uscite relé programmabili

F



Alimentatore switching 15 Vdc - 50 W


CARATTERISTICHE PRINCIPALI lares 4.0

	lares 4.0 - 16	lares 4.0 - 40	lares 4.0 - 40 wls	lares 4.0 - 140 wls	lares 4.0 - 644 wls
Gestione Zone					
Numero di zone (di cui radio)	16	40 (40)	40 (40)	140 (64)	644 (64)
Numero di bilanciamenti personalizzati	2	4	4	14	64
Gestione Uscite					
Numero di uscite (di cui radio)	16 (16)	40 (40)	40 (40)	140 (128)	644 (128)
Uscite virtuali (timer software)	●	●	●	●	●
Scheda Madre					
1. Ingressi/uscite programmabili	2	2	2	2	2
2. Ingressi	8	8	8	8	8
on board 868MHz	-	-	●	●	●
on board BUS	1	1	2	2	2
Caratteristiche software					
Numero di partizioni	6	12	12	20	30
Numero inserimenti personalizzati	8	32	32	64	128
Numero di #hashtag	2	12	12	20	64
Numero timer totali del programmatore orario	8	64	64	64	128
Numero di eventi memorizzati	1500	1500	5.000	10.000	10.000
Numero di utenti gestibili	16	64	128	512	1024
Numero di scenari programmabili	8	32	32	128	512
Numero di raggruppamenti di eventi al quale associare lo scenario	32	64	64	256	1024
Numero di telecamere IP	4	12	12	20	30
APP Installatore	●	●	●	●	●
APP Utente	●	●	●	●	●
Gestione BUS					
Interfacce utente (tastiere ergo, ergo S, ergo M, volo e volo-in)	6	24	24	40	64
Modulo Espansione (auxi, auxi relay, auxi 10in, auxi-L, auxi-H**)	4	24	24	64	250
opis / divide	4	12	12	20	64
duo BUS (64 periferiche)	2	2	1 (2)*	1 (2)*	1 (2)*
Sirene (interno ed esterno)	6	24	24	40	64
Moduli domus	-	8	8	32	64
Wireless					
Sensore wireless (poli, nanus, unum, velum, nebula)	16	40	40	64	64
Sirena imago wireless	3	3	3	5	5
Telecomando opera	16	64	64	64	64
Ripetitore duo	2	2	2	2	2
auxi wireless I/O	8	20	20	64	64
Gestione delle notifiche					
Numero di liste di contatti	8	8	8	16	32
Numero di contatti per ogni lista	8	8	8	8	8
Numero di raggruppamento di eventi ai quali associare una lista di contatti	16	32	32	64	128
Hardware					
Tensione alimentazione	15 Vcc ± 1%				
Assorbimento Scheda centrale (max)	100mA				
Range di temperatura	5 °C / + 40 °C 23 °F / 131 °F				
Grado di protezione IP	IP34				

* Il numero massimo di duo BUS si riduce a 1 se è abilitata l'interfaccia radio sulla scheda madre.

** Il modulo auxi-H non è compatibile con lares 4.0 -16



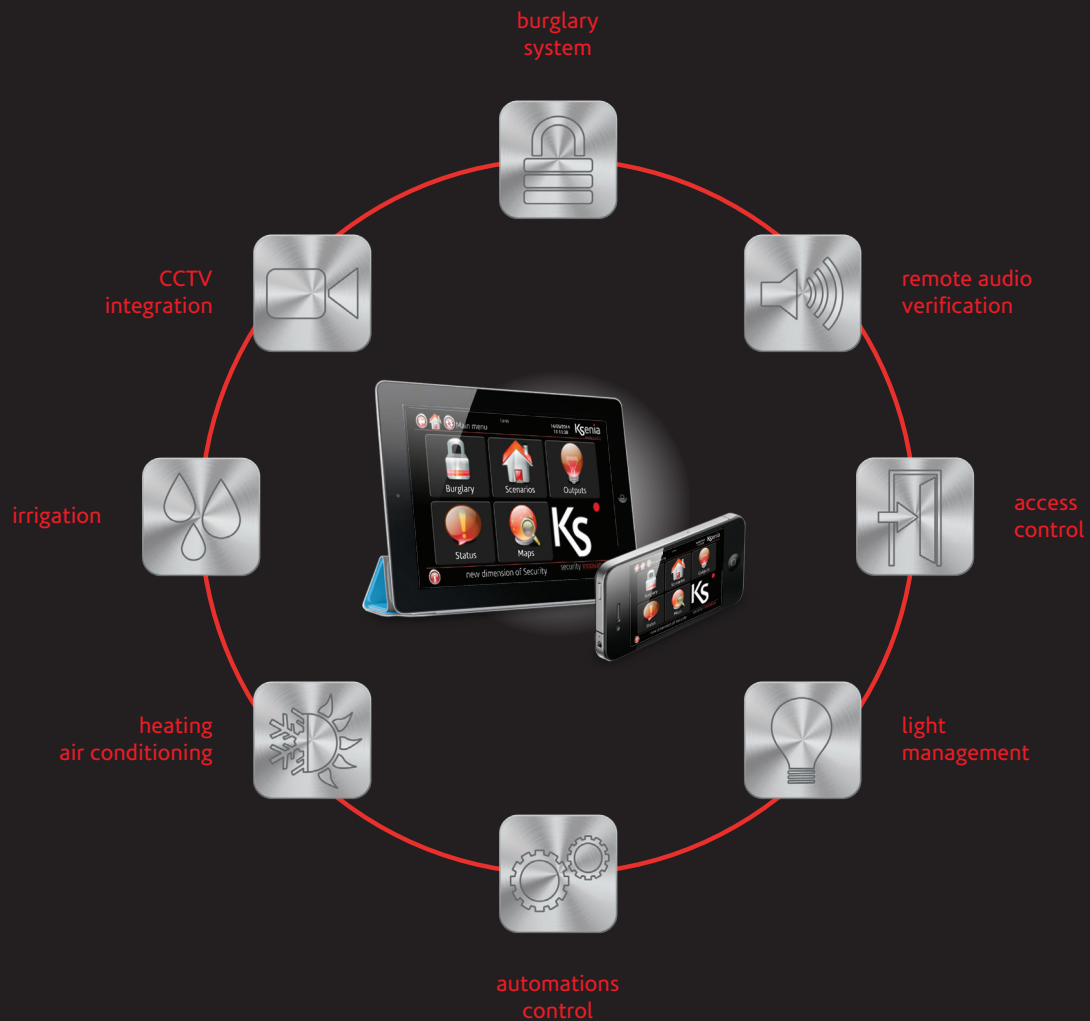


lares



L'unica piattaforma IP per la Sicurezza e la Domotica completamente integrata (compresi web-server, mappe grafiche e APP) senza alcuna necessità di aggiungere moduli HW o licenze SW

semplicemente unica

PIATTAFORMA IP IBRIDA lares

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI1100016.300	Scheda madre di centrale lares16-IP (gestisce fino a 16 IN+16 OUT con 8 partizioni) con inclusa interfaccia Ethernet, web-server e mappe grafiche Certificata EN50131-GRADO 3.		10	€ 287,00
KSI1100048.300	Scheda madre di centrale lares 48-IP (gestisce fino a 48 IN + 48 OUT con 12 partizioni) con inclusa interfaccia Ethernet, web-server e mappe grafiche. Certificata EN50131-GRADO 3.		10	€ 443,00
KSI1100128.300	Scheda madre di centrale lares128-IP (gestisce fino a 128 IN + 128 OUT con 20 partizioni) con inclusa Interfaccia Ethernet, web-server e mappe grafiche. Certificata EN50131-GRADO 3.		5	€ 638,00
KSI7402117.010	Contenitore metallico bianco Ksenia 255x295x85mm con apertura laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 1,7A già cablati, ideale per centrale lares 16-IP e lares 4.0. Certificata EN50131 Grado 3.		5	€ 110,50
KSI7403130.010	Contenitore metallico bianco Ksenia 325x400x90mm con apertura laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 3A già cablati, ideale per centrale lares 48-IP e lares 128-IP e lares 4.0. Certificata EN50131 Grado 3.		5	€ 161,50

SISTEMI DI COMUNICAZIONE E PROGRAMMAZIONE lares

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI4101000.300	Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino Bus (solo PCBA) solo per centrali serie lares completa di 4 supporti plastici di montaggio. CERTIFICATO EN50136 Grado 3- Classe II, T014:2013, SSF114:2 Larmklass 2		5	€ 306,00
KSI4101000.310	Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino Bus (solo PCBA) solo per centrali serie lares completa di 4 supporti plastici di montaggio. CERTIFICATO EN50136 GRADO 3 Classe II, T014:2013, SSF114:2 Larmklass + contenitore plastico slim con antiapertura e antistrappo.		5	€ 337,00
KSI4200000.300	Modulo di comunicazione PSTN pontis completo di 4 supporti per montaggio. CERTIFICATO EN50136 Grado 2 - Classe II, T014:2013, SSF1014 Larmklass 2.		10	€ 102,00
KSI4300000.300	Interfaccia IP-bidirezionale porta per protocollo Konnex (KNX) su guida DIN.		1	€ 799,00

CARATTERISTICHE PRINCIPALI lares

	lares 16-IP	lares 48-IP	lares 128-IP
HARDWARE			
Numero massimo di zone	16	48	128
Ingressi a bordo (Fissi e Programmabili)	6+4	6+4	6+4
Ingressi Analogici	4	24	40
Uscite Analogiche	4	24	40
Numero Massimo di OC uscite + relè	16	48	128
Gestione connettività ethernet	●	●	●
“Porta USB “on-the-go”	●	●	●
Contenitore metallico 255x295x80mm (M)	●	/	/
Contenitore metallico 325x400x90 mm (L)	●	●	●
Batteria tampone consigliata	12V - 7Ah	12V - 18Ah	12V - 18Ah
Moduli di espansione auxi / auxi relè	4	24	40
duo BUS (64)	2	2	2
duo 16	2		
duo repeater	2	2	2
Tastiera ergo LCD	8	12	20
Sensori di prossimità volo / volo-in	8	12	20
divide BUS isolator / repeater	4	6	10
Sirena da esterno imago BUS	8	12	20
Sirena da interno radius BUS	8	12	20
Stazione di alimentazione opis	4	6	10
Alimentatori Switching Stabilizzati	1,7A / 3,0A	1,7A / 3,0A	1,7A / 3,0A
Tensione alimentazione	14,2Vcc ± 1%	14,2Vcc ± 1%	14,2Vcc ± 1%
Assorbimento Scheda centrale (max)	100mA	100mA	100mA
Peso senza batteria e alimentatore BOX (S)	1.7 Kg	1.7 Kg	1.7 Kg
Peso senza batteria e alimentatore BOX (L)	2.8 Kg	2.8 Kg	2.8 Kg
Range di temperatura		5 °C / +40 °C 23 °F / 131 °F	
Grado di protezione IP	IP34	IP34	IP34
SOFTWARE			
Gestione audio	●	●	●
Gestione video (ONVIF)	●	●	●
Web-server utente integrato	● + App	● + App	● + App
Mappe grafiche utente integrate	●	●	●
Partizioni gestibili	8	12	20
Modalità di inserimento programmabili	16	32	32
Timers	16	32	32
Programmatore orario giornaliero	●	●	●
Codici utente	16	48	128
Chiavi di prossimità (mini-tag)	64	128	512
Telecomandi opera	16	48	64
Eventi registrati (logger)	1500	1500	1500
Numeri telefonici + ricevitori IP	15 + 5	45 + 5	95 + 5
Invio e-mail	●	●	●




SISTEMI DI COMUNICAZIONE UNIVERSALI

p/n	Descrizione	Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI4100010.300	Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino espandibile Universale (solo PCBA) completo di sintesi vocale; invia messaggi vocali, sms, email, Contact-ID e protocollo SIA DC-09 liv. III.	5	€ 273,00
KSI4100010.310	Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino espandibile Universale (solo PCBA) completo di sintesi vocale; invia messaggi vocali, sms, email, Contact-ID e protocollo SIA DC-09 liv. III + contenitore plastico slim con antiapertura e antistrappo.	5	€ 304,00
KSI4100020.300	Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino4 con 4 inputs/outputs programmabili (solo PCBA) completo di sintesi vocale; invia messaggi vocali, sms, email, Contact-ID e protocollo SIA DC-09 liv. III	5	€ 277,00
KSI4100020.310	Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino4 con 4 inputs/outputs programmabili (solo PCBA) completo di sintesi vocale; invia messaggi vocali, sms, email, Contact-ID e protocollo SIA DC-09 liv. III + contenitore plastico slim con antiapertura e antistrappo.	5	€ 308,00

ACCESSORI PER SISTEMI DI COMUNICAZIONE

p/n	Descrizione	Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI4800000.300	Kit per antenna ausiliaria GSM/3G con connettore e cavo da 30 cm.	10	€ 30,00
KSI4800001.300	Kit per antenna ausiliaria GSM/3G con connettore e cavo da 3 m.	10	€ 40,00
KSI7302000.010	Solo contenitore plastico versione "slim": può contenere la scheda di qualsiasi versione di Comunicatore gemino oppure alternativamente 2 moduli input/output "auxi", auxi relè, pontis e divide, completo di tamper antiapertura e antistrappo.	10	€ 30,00
KSI7401000.010	Solo contenitore metallico bianco per protezione "taglio fili", con apertura laterale, tamper switch e collegamenti a terra per versione gemino stand-alone: può contenere la scheda GSM/GPRS (con o senza 4 ingressi progr.) + 1 modulo espansione auxi con 5 I/O + 1 batteria 12Vcc di back-up.	5	€ 55,00

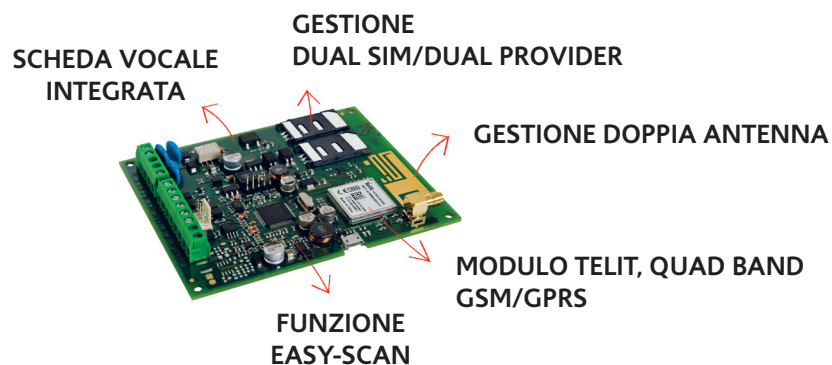




gemino™




Ksenia security innovation		lares 4.0	lares wls 96-IP	Add-on 2G (lares 4.0 e lares wls)	Add-on 3G (lares 4.0 e lares wls)	Add-on PSTN (lares 4.0 e lares wls)	lares 16-48- 128IP	gemino BUS (lares 16-48- 128IP)	pontis (lares 16-48- 128IP)	gemino 4 gemino exp.
Comunicazioni verso l'utente	Messaggi vocali			●	●	●		●	●	●
	SMS			●	●			●		●
	e-mail	●	●				●			●
Comunicazioni verso le vigilanze CMS/vigilo	Contact-ID (SIA DC-05)			●	●	●		●	●	●
	IP Protocols (SIA DC-09 Level III)	●	●	●	●		●	●		●
Opzioni di gestione da remoto	Inserimento Disinserimento	APP	APP	Menù vocale SMS	Menù vocale SMS	Menù vocale	web-server	Menù vocale SMS	Menù vocale	
	Gestione uscite	APP	APP	ID Chiamate Menù vocale SMS	ID Chiamate SMS	Menù vocale	web-server	ID Chiamate SMS	Menù vocale	ID Chiamate SMS
	Video verifica	●	●		●		●			
	Audio verifica (listen-in)			●	●	●		●	●	●
UP & Download	Software di programmazione (basis)						●			●
UP & Download	SecureWeb	●	●	●	●					





PERIFERICHE BUS

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI2300000.300	auxi Modulo di espansione (PCBA) con 5 ingressi/uscite programmabili, 1 ingresso + 1 uscita analogica 0-10V completo di 4 supporti per il montaggio. Certificato EN50131 Grado3-Classse II, T014:2013, SSF1014 Larmklass 2.		10	€ 92,00
KSI2300005.300	auxi-H modulo per la completa gestione di avvolgibili motorizzati. Dispone di: 3 zone di collegamento protezioni varco (contatto magnetico, sensore tapparella, sensore inerziale o barriere perimetrali), 2 ingressi di gestione pulsanti di attivazione per motorizzazione tapparelle, 2 uscite relè (8A-250V) interbloccate di controllo motore tapparella.		10	€ 158,00
KSI2300003.300	auxi10in Modulo di espansione (PCBA) con 10 ingressi programmabili, completo di 4 supporti per l'installazione. Certificato EN50131 Grado3-Classse II, T014:2013.		10	€ 154,00
KSI2300004.300	auxi-L Modulo di espansione (PCBA) con 5 uscite relè da 250V-8A (10A di picco). Compatibile con centrali della serie lares e lares 4.0		10	€ 139,00
KSI2300001.300	auxi relè Modulo di espansione (PCBA) con 5 uscite relè programmabili da 1A completo di 4 supporti per il montaggio		10	€ 92,00
KSI2500000.300	divide Modulo isolatore/ripetitore Bus completo di 4 supporti per il montaggio. Certificato EN50131 Grado3-Classse II, T031:2014.		10	€ 89,00
KSI7300000.001	Contenitore plastico di protezione per inserimento: auxi, auxi-H, auxi10in, auxi-L, auxi relè, divide in scatola o su guida DIN.		10	€ 4,20
KSI2400001.300	Stazione di alimentazione supplementare opis , supervisionata da KS-Bus con funzioni aggiuntive di isolatore/ripetitore di Bus, già installata e cablata nell'armadio metallico grande (325 x 400 x 90mm) con chiusura a chiave, munita di fusibile da 2A e alimentatore switching da 3A.		5	€ 299,00
KSI2400000.300	Modulo di alimentazione supplementare opis , completamente supervisionato da KS-BUS con funzione di isolatore/ripetitore di BUS. Compatibile con piattaforme per la sicurezza e la domotica lares e lares 4.0 Assorbimento: Max 950 mA Stand by 50 mA. Certificato EN50131 Grado3-Classse II, T031:2014.		5	€ 139,00












SENSORE MULTIFUNZIONE SU KS-BUS

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI2700000.300	domus è un modulo da incasso che sfrutta l'apertura Keystone (di dimensione identica su qualsiasi serie di placche di interruttori) permette di avere in un solo dispositivo: sensore di movimento, sensore di temperatura, di umidità relativa e di intensità luminosa. domus si collega alle centrali lares 4.0 con il bus seriale a 4 fili KS-BUS.		5	€ 139,00











SIRENA DA INTERNO

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI6101000.310	Avvisatore acustico/luminoso radius per interno per BUS-KS con rilevatore di temperatura e funzione luce di emergenza LED a basso assorbimento personalizzabile nei 4 colori Ksenia. Certificato EN50131-4 Grado 3-Class II, T031:2014.		10	€ 119,00
KSI7207008.000	Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh per sirena da interno radius e per ripetitore wls duo.		10	€ 42,00

SIRENE DA ESTERNO

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI6300000.31X	Sirena Universale imago autoalimentata, a basso assorbimento (in tecnologia LED+Buzzer), completa di protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa), di colore bianco con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu.		10	€ 169,00
KSI6300000.33X	Sirena Universale imago autoalimentata a basso assorbimento, completa di protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa) di colore grigio argento metallizzato con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu.		10	€ 169,00
KSI6301000.31X	Sirena per BUS KS imago autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento (batteria esclusa) colore bianco con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu.		10	€ 169,00
KSI6301000.33X	Sirena per BUS KS imago autoalimentata a basso assorbimento completa di protezione metallica antisfondamento (batteria esclusa) di colore grigio argento metallizzato con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu.		10	€ 169,00
KSI6901000.340	Coperchio sirena di colore beige.		5	€ 25,00
KSI6901000.350	Coperchio sirena di colore verde oliva.		5	€ 25,00
KSI6901000.360	Coperchio sirena di colore marrone rame.		5	€ 25,00
KSI6901000.370	Coperchio sirena di colore blu avio.		5	€ 25,00
KSI6900000.307	Fondo trasparente per sirena imago colore arancio + buzzer sonoro.		5	€ 29,00
KSI6900000.308	Fondo trasparente per sirena imago colore rosso + buzzer sonoro.		5	€ 29,00
KSI6900000.309	Fondo trasparente per sirena imago colore blu + buzzer sonoro.		5	€ 29,00

RILEVATORI DI MOVIMENTO DA ESTERNO E INTERNO

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI5101000.300	Rilevatore digitale unum PIR portata 12m in tecnologia ELT.		10	€ 24,70
KSI5101100.300	Rilevatore digitale unum PIR + Pet Immunity/portata 12m in tecnologia ELT.		10	€ 27,00
KSI5102000.300	Rilevatore unum Doppia Tecnologia (PIR +MW) portata 12m in tecnologia ELT. Certificato EN50131 Grado2-Classe II.		10	€ 59,90
KSI5102100.300	Rilevatore unum Doppia Tecnologia (PIR +MW) - Pet immunity/portata 12m in tecnologia ELT. Certificato EN50131 Grado 2-Classe II.		10	€ 62,90
KSI5102010.300	Rilevatore unum Doppia Tecnologia - AM (PIR +MW) /portata 12m in tecnologia ELT.		10	€ 79,00
KSI5102110.300	Rilevatore unum Doppia Tecnologia - AM (PIR +MW) Pet immunity 12m in tecnologia ELT.		10	€ 84,00
KSI5900000.300	Snodo fissaggio orientabile per tutti le tipologie di rilevatori da interno serie unum.		10	€ 7,00
KSI5303010.300	Rilevatore Tripla Tecnologia da esterno ianitor con Pet-Immunity e Antimascheramento con portata 15 m. La tecnologia a bordo è la seguente: MW + Quad DFIR + Dual PIR antistrisciamento.		6	€ 329,00
KSI5900001.300	Staffa di montaggio orientabile per tutte le tipologie di rilevatori da esterno serie ianitor.		6	€ 20,75
KSI5302010.303	Rilevatore di movimento a tenda DT AM (doppia tecnologia/antimascheramento) da esterno velum, portata 12 m, con antistrappo incorporato (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro.		10	€ 187,50
KSI5900003.003	Tettuccio di protezione anti pioggia per rilevatore da esterno velum		10	€ 8,90

RIVELATORI DI FUMO

p/n	Descrizione	Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSF5100001.003	Rivelatore ottico di fumo nebula , con base, per sistemi convenzionali, con metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi secondo DIN EN 54-7, design a mesh di colore argento, 9-33Vcc.	5	€ 109,00
KSF5100001.001	Rivelatore ottico di fumo nebula , con base, per sistemi convenzionali, con metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi secondo DIN EN 54-7, design di vetro circolare e colore bianco, 9-33 Vcc.	5	€ 129,00

CONTATTI MAGNETICI FILARI (tecnologia brevettata Magnasphere®)

p/n	Descrizione	Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI5CLH111.000	Contatto magnetico professionale AM (antimascheramento) a montaggio superficiale di design compatto ad alta resistenza (case in alluminio anodizzato) dotato di guaina in acciaio inox da 50 cm, con già integrate resistenze fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS° - cavetto 200cm - CERTIFICATO EN50131-2-6 GRADO 3.	2	€ 77,58
KSI5CLS-TW.2CW	Contatto magnetico professionale a cavetto di design compatto e resistente (ABS resinato), cavetto 200cm, con già integrate resistenze di fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS°, ideale per porte e finestre sia in applicazioni residenziali che commerciali. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLS-TW.2CN).	5	€ 46,08
KSI5CLR-TW.0TW	Contatto magnetico professionale a morsetti a scomparsa di design estremamente compatto con già integrate resistenze di fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS°, ideale per porte e finestre in alluminio, PVC, legno e acciaio per la sua compattezza e facilità di montaggio. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-TW.0TN). (A*-B*-C*)	10	€ 21,19
KSI5CLR-MG.00W	A*: Magnete gommato al neodimio per in ssi in legno. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-MG.00N)	10	€ 5,06
KSI5CLR-AL.00W	B*: Magnete al neodimio con adattatore per alluminio/pvc. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-AL.00N)	10	€ 8,36
KSI5CLR-BL.00W	C*: Magnete al neodimio con adattatore per portoni blindati. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-BL.00N)	5	€ 11,08
KSI5CLV-02.00W	Sensore inerziale di rilevazione rottura vetro a vista di colore bianco. Utilizza la tecnologia magnetica per il rilevamento delle vibrazioni. Basato su un nuovo principio ibrido inerziale/magnetico, non è soggetto a vincoli di posizionamento.	1	€ 67,08
KSI5004000.300	Rilevatore per tapparella. Contatto a filo per tapparelle e serrande avvolgibili. Il rivelatore è stato progettato per offrire la massima resa in ambiente semi-esterno in termini di rilevazione, immunità ai falsi allarmi. Posizionato all'interno del cassetto e fissato il filo nella parte bassa dell'avvolgibile protegge dall'apertura, dal taglio e dallo sfondamento. Inclusa staffa di fissaggio	3	€ 23,00

BARRIERE

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI5501010.301	interdictio 10: Barriera a raggi IR Attivi per protezione Anti-Intrusione su porte e finestre e Controllo accessi con: Filtro Anti-Switching Integrato, Sincronismo Ottico Intelligente, Doppie Ottiche per ogni Raggio. Bianco: 1m/4 Raggi		1	€ 198,00
KSI5501010.302	interdictio 10: Barriera a raggi IR Attivi per protezione Anti-Intrusione su porte e finestre e Controllo accessi con: Filtro Anti-Switching Integrato, Sincronismo Ottico Intelligente, Doppie Ottiche per ogni Raggio. Nero: 1m/4 Raggi		1	€ 198,00
KSI5501015.301	interdictio 15: Barriera a raggi IR Attivi per protezione Anti-Intrusione su porte e finestre e Controllo accessi con: Filtro Anti-Switching Integrato, Sincronismo Ottico Intelligente, Doppie Ottiche per ogni Raggio. Bianco: 1,5m/6 Raggi		1	€ 269,00
KSI5501015.302	interdictio 15: Barriera a raggi IR Attivi per protezione Anti-Intrusione su porte e finestre e Controllo accessi con: Filtro Anti-Switching Integrato, Sincronismo Ottico Intelligente, Doppie Ottiche per ogni Raggio. Nero: 1,5m/6 Raggi		1	€ 269,00
KSI5501020.301	interdictio 20: Barriera a raggi IR Attivi per protezione Anti-Intrusione su porte e finestre e Controllo accessi con: Filtro Anti-Switching Integrato, Sincronismo Ottico Intelligente, Doppie Ottiche per ogni Raggio. Bianco: 2m/8 Raggi		1	€ 329,00
KSI5501020.302	interdictio 20: Barriera a raggi IR Attivi per protezione Anti-Intrusione su porte e finestre e Controllo accessi con: Filtro Anti-Switching Integrato, Sincronismo Ottico Intelligente, Doppie Ottiche per ogni Raggio. Nero: 2m/8 Raggi		1	€ 329,00

interdictio le nuove barriere



praticamente invisibili: solo 24 mm di larghezza

Ksenia
security innovation

lares wls 96-IP



Piattaforma IP Wireless per la Sicurezza e Home Automation



lares wls



SecureWeb

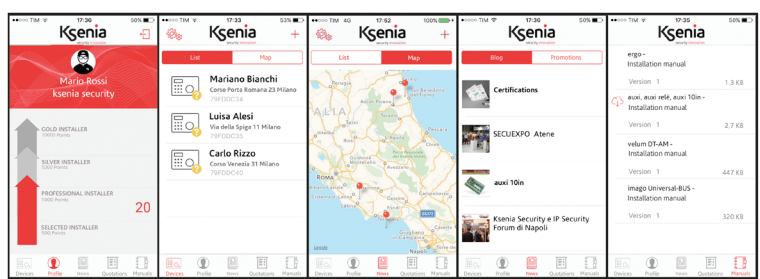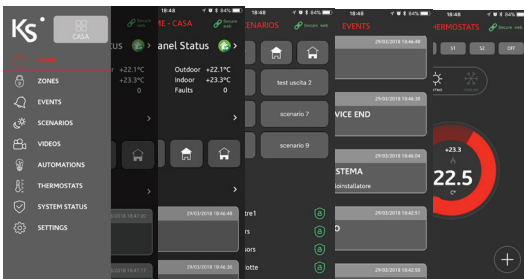

SELF-CONTAINED, FULL WIRELESS, ALL-IN-ONE




www.kseniasecurity.com



TECNOLOGIA lares WIRELESS

p/n	Descrizione	Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI0096004.331	<p>KIT speciale lares wls 96-IP grigio,gestibile/programmabile attraverso Ksenia SecureWeb, con tastiera ergo S bianca incorporata composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lares wls 96-IP completa di modulo 3G con relativa antenna integrata. Sono inoltre compresi nel KIT: - 1 unum: sensore di movimento - 1 poli: contatto magnetico - 1 auxi: modulo Wireless a due vie, 868MHz, relé 5A/220V e due ingressi. Include nel prezzo ci sono le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares wls). Conforme EN50131 Grado 2. 		6 € 1497,00
KSI0096004.311	<p>KIT speciale lares wls 96-IP bianco,gestibile/programmabile attraverso Ksenia SecureWeb, con tastiera ergo S bianca incorporata composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lares wls 96-IP completa di modulo 3G con relativa antenna integrata. Sono inoltre compresi nel KIT: - 1 unum: sensore di movimento - 1 poli: contatto magnetico - 1 auxi: modulo Wireless a due vie, 868MHz, relé 5A/220V e due ingressi. Include nel prezzo ci sono le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares wls). Conforme EN50131 Grado 2. 		6 € 1497,00
KSI0096004.322	<p>KIT speciale lares wls 96-IP nero,gestibile/programmabile attraverso Ksenia SecureWeb, con tastiera ergo S nera ncorporata composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lares wls 96-IP completa di modulo 3G con relativa antenna integrata. Sono inoltre compresi nel KIT: - 1 unum: sensore di movimento - 1 poli: contatto magnetico - 1 auxi: modulo Wireless a due vie, 868MHz, relé 5A/220V e due ingressi. Include nel prezzo ci sono le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares wls). Conforme EN50131 Grado 2. 		6 € 1497,00
KSI0096000.330	<p>Centrale lares wls 96-IP di colore grigio, gestibile/programmabile attraverso Ksenia SecureWeb, senza tastiera incorporata. Con le seguenti caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 partizioni, 96 zone wireless + 4 ingressi lari, 16 uscite wls + 2 uscite filari - Ricetrasmittitore wls integrato con antenna PCB - Possibilità di aggiungere comunicatore GSM-GPRS/3G o PSTN - Sirena da interno Batteria esclusa. <p>Altre caratteristiche: vedi tabella a pag. 22. Include nel prezzo ci sono le APP: Installatore (Ksenia Pro) Utente (lares wls). Conforme EN50131 Grado 2.</p> 		6 € 699,00
KSI0096000.310	<p>Centrale lares wls 96-IP di colore bianco, gestibile/programmabile attraverso Ksenia SecureWeb, senza tastiera incorporata. Con le seguenti caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 partizioni, 96 zone wireless + 4 ingressi lari, 16 uscite wls + 2 uscite filari - Ricetrasmittitore wls integrato con antenna PCB - Possibilità di aggiungere comunicatore GSM-GPRS/3G o PSTN - Sirena da interno. Batteria esclusa. <p>Altre caratteristiche: vedi tabella a pag 22. Include nel prezzo ci sono le APP: Installatore (Ksenia Pro)Utente (lares wls). Conforme EN50131 Grado 2.</p> 		6 € 699,00
KSI0096000.320	<p>Centrale lares wls 96-IP di colore nero, gestibile/programmabile attraverso Ksenia SecureWeb, senza tastiera incorporata. Con le seguenti caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 partizioni, 96 zone wireless + 4 ingressi lari, 16 uscite wls + 2 uscite filari - Ricetrasmittitore wls integrato con antenna PCB - Possibilità di aggiungere comunicatore GSM-GPRS/3G o PSTN - Sirena da interno. Batteria esclusa. <p>Altre caratteristiche: vedi tabella a pag.22. Include nel prezzo ci sono le APP: Installatore (Ksenia Pro) Utente (lares wls). Conforme EN50131 Grado 2.</p> 		6 € 699,00


lares wls 96-IP

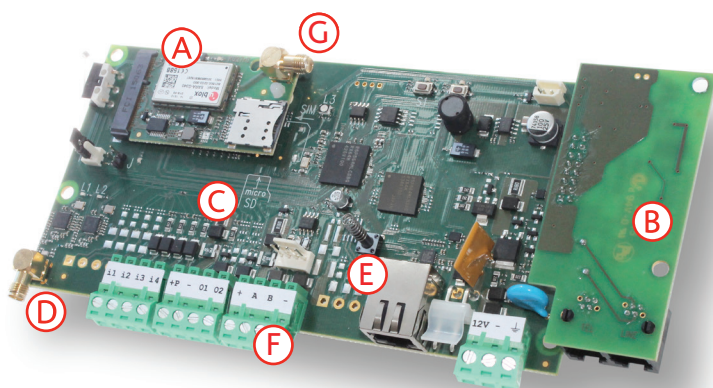

- (A)** Modulo add-on 3G / GSM/GPRS (modulo U-Blox radio)
- (B)** Modulo add-on PSTN
- (C)** Slot porta Micro SD
- (D)** Connettore antenna interfaccia radio 868 MHz
- (E)** Connettore cavo Ethernet
- (F)** Morsettiere estraibili
- (G)** Connettore antenna GSM

CARATTERISTICHE DI COMUNICAZIONE lares wls 96-IP:

La comunicazione esterna della Piattaforma lares wls 96-IP, oltre alla connessione IP, è assicurata dai moduli add-on GSM/GPRS e/o PSTN, montabili direttamente sulla scheda della centrale stessa. Per la prima volta, anche in assenza di rete IP o in caso di black-out sarà pertanto possibile operare su APP anche in programmazione attraverso il canale GSM. Nuove funzionalità rispetto ai sistemi precedenti sono disponibili anche nella parte Video Sorveglianza e Video Verifica mediante il collegamento in streaming di un numero non precisato di qualunque modello di telecamera ONVIF e grazie all'invio di email- screen-shots con allegati video relativi ai time-frames degli eventi selezionati. Ad ulteriore supporto dell'affidabilità del sistema, Ksenia Security offre per la centrale lares wls una estensione a 5 anni del periodo di garanzia.



Numero massimo di ingressi wireless	96
Numero massimo di uscite wireless	16
Ingressi filari a bordo	4
Uscite a bordo open collector	2
Partizioni	4
Inserimenti tramite interfaccia IP	si
• Collegamento diretto a www.kseniasecureweb.com	si
• Interfaccia Installatore tramite smartphone e tablet (APP)	si
• APP per utente finale (iOS - Android)	si
• Notifiche Push per l'utente finale (con screen-shots)	si
Ricetrasmittitore Wireless integrato	si
Modulo comunicazione GSM/3G opzionale	si
Moduli comunicazione PSTN opzionale	si
Sistemi di comunicazione	si
• Messaggi vocali (con modulo GSM/3G o PSTN) e TTS	si
• SMS (Tramite modulo GSM/3G)	si
• e-mail di notifica (con modulo GSM/3G o IP)	si
• Contact ID (con modulo GSM/3G o PSTN)	si
• SIA DC-09 (con modulo GSM/3G o IP)	si

Numero di utenti (codici e Mini-Tag)	32+32
Numero massimo di Periferiche Wireless	32
• Sensori (poli, nanus, unum wls, nebula, velum wls)	3
• imago wls	16
• opera	8
• auxi wls	4
• ergo wls	2
• duo repeater	
Periferiche BUS	1
• Interfaccia Utente (ergo S, ergo M)	
Sirena da interno integrata	si
Tastiera parlante	si
Eventi registrati	640
• Numero di eventi registrati	
Cronotermostato	1
Conforme EN 50131 Grado 2	si
Alimentatore stabilizzato	14,2V 1,7A
Batteria di Back-up (Capacità)	2Ah
Cabinet di centrale in policarbonato	si

INTERFACCE UTENTE WIRELESS

p/n	Descrizione	Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI2100022.301	Tastiera ergo wls con finitura di colore bianco.	5	€ 289,00
KSI2100022.302	Tastiera ergo wls con finitura di colore nero.	5	€ 289,00
KSI2100023.303	Docking station a parete per tastiera ergo wls: Supporto scorrevole da muro per ricaricare la batteria e connettere la tastiera al BUS.	5	€ 89,00

MODULI DI COMUNICAZIONE PER lares wls

p/n	Descrizione	Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI4103000.300	Modulo di comunicazione aggiuntivo 3G (UMTS/HSPA modulo u-blox) con micro SIM per trasmissione messaggi vocali, e-mail, contact-ID, IP protocol (SIA DC 09 liv III), audio e videoveri ca (consigliato), senza antenna.	5	€ 355,00
KSI4102000.300	Modulo aggiuntivo per micro SIM GSM/GPRS senza PCB-Antenna.	5	€ 254,00
KSI4800000.300	Kit per antenna ausiliaria GSM/3G con connettore e cavo da 30 cm.	10	€ 30,00
KSI4800001.300	Kit per antenna ausiliaria GSM/3G con connettore e cavo da 3 m.	10	€ 40,00
KSI4800002.300	2G / 3G PCB-Antenna per cabinet di centrale.	5	€ 45,00
KSI4200001.300	Modulo PSTN aggiuntivo.	5	€ 99,00





APP Ksenia Pro



SecureWeb

APP GRATUITA PER INSTALLATORI


da qualsiasi dispositivo mobile per:

- Acquisizione della Centrale tramite scansione del QR
- Configurazione della Centrale (da qualsiasi dispositivo mobile, anziché solo da PC)
- Registrazione della Centrale con geo-localizzazione
- Centralizzazione di più centrali e ricezione eventi
- Marketing News
- Programma fedeltà con aggiornamento automatico del punteggio
- Consultazione dei manuali e notifiche aggiornamenti
- Servizio informativo su Promozioni e Novità
- Interfaccia per gestione preventivi
- Notifiche Push

Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

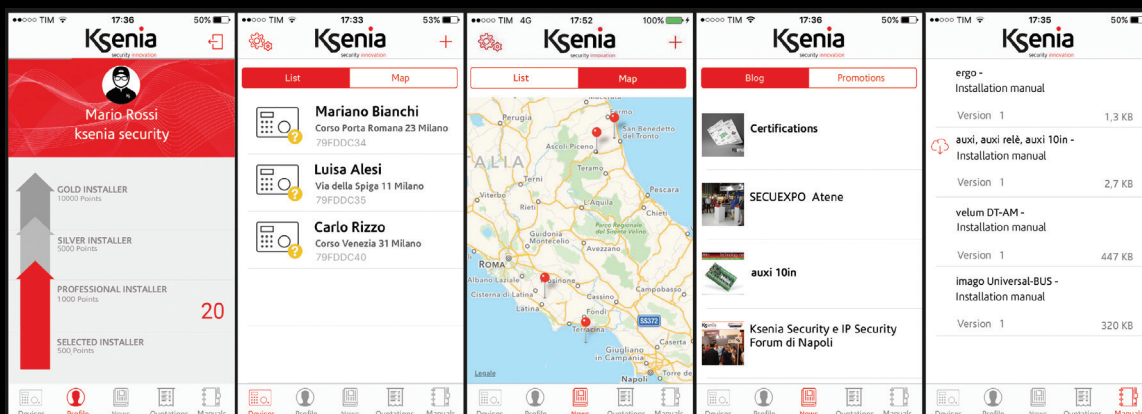

APP lares wls




lares wls







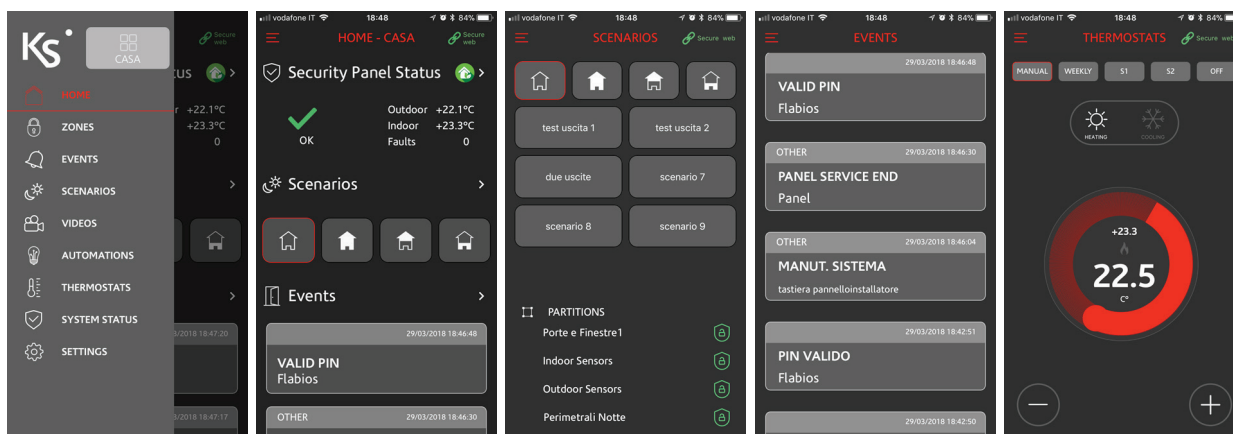


APP GRATUITA PER UTENTI FINALI





da qualsiasi dispositivo mobile per:

- Visionare / monitorare e gestire il Sistema
- Gestione Sensori, Eventi, Scenari
- Gestione Domotica
- Funzione termostato
- Log Eventi
- Gestione Video Streaming e Videoverifica
- Notifiche Push























DISPOSITIVI WIRELESS BIDIREZIONALI 868MHz

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI2600000.310	Ricetrasmittitore/Ripetitore duo BUS wireless 868MHz/bidirezionale - fino a 64 periferiche WLS/128 zone WLS-completo di contenitore. Certificato EN50131 Grado 2-Class II.		10	€ 199,00
KSI2600002.310	Ricetrasmittitore duo16 BUS wireless - 868MHz/bidirezionale - completo di contenitore utilizzabile solo con lares16 e lares16-IP.		10	€ 139,00
KSI2600001.310	Ricetrasmittitore duo Universale wireless - 868MHz/bidirezionale. Si associa a qualsiasi centrale antintrusione DI TERZE PARTI per utilizzare le periferiche wireless di Ksenia e gestire fino a 96 zone wireless e 18 uscite programmabili.		10	€ 139,00
KSI5201000.300	Rilevatore di movimento digitale PIR unum wireless 868MHz/bidirezionale - a doppia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT- batteria incl.		10	€ 139,00
KSI5201100.300	Rilevatore di movimento digitale PIR-Pet Imm. unum wireless 868MHz/bidirezionale - a doppia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT - batteria incl. Certificato EN50131 Grado 2-Class II, T031:2014.		10	€ 149,00
KSI5402010.303	Rilevatore di movimento a tenda velum DT AM (doppia tecnologia/antimascheramento) da esterno wireless 868MHz/bidirezionale, portata 12 m, con antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro.		10	€ 279,00
KSI5900003.003	Tettuccio di protezione anti pioggia per rilevatore da esterno velum		10	€ 8,90
KSI5402011.303	velum-C rilevatore di movimento a tenda (doppia tecnologia/antimascheramento) da esterno wireless 868MHz/bidirezionale, portata 12 m, con antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro.		10	€ 269,00
KSI5001000.30X	Contatto magnetico poli wireless 868MHz/bidirezionale + 2 ingressi/zone programmabili separatamente- colore a scelta fra bianco, grigio o marrone - batteria incl. tipo CR123A. Certificato EN50131 Grado 2-Class II, T014A:2013.		10	€ 110,50
KSI5002000.30X	Micro contatto magnetico wireless nanus poli - 868MHz/bidirezionale, colore a scelta fra bianco, grigio o marrone , incl. batteria litio tipo CR2032.		10	€ 98,00
KSI6401000.31X	Sirena da esterno imago wireless 868MHz/bidirezionale autoalimentata completa di ricetrasmittitore e protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa). Colore bianco con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu.		10	€ 299,00
KSI6401000.33X	Sirena da esterno imago wireless 868MHz/bidirezionale autoalimentata completa di ricetrasmittitore e protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa). Colore grigio argento metallizzato con fondo trasparente a scelta arancio, rosso o blu.		10	€ 299,00
KSF5300001.003	Rilevatore ottico di fumo nebula , stand-alone certificato EN 14604:2005, per rilevazione incendi, design a mesh di colore argento, completo di batteria litio da 9V. Disponibile modulo di ricetrasmissione (KSI5003000.3000) per comunicazione bidirezionale con centrale.		5	€ 99,00

KSF5300001.001	Rivelatore ottico di fumo nebula , stand-alone certificato EN 14604:2005, per rilevazione incendi, design di colore bianco con cristallo opaco, completo di batteria al litio da 9V. Disponibile modulo di ricetrasmisione (KSI5003000.3000) per comunicazione bidirezionale con centrale.		5	€ 182,00
KSI5003000.300	Modulo di ricetrasmisione wireless 868MHz/bidirezionale da inserire all'interno dei rilevatori ottici di fumo di cui sopra per associarli ad una centrale della serie lares.		5	€ 57,00
KSI2300002.300	Modulo auxi wireless 868MHz/bidirezionale da 2 uscite relè 5A/220V più 2 ingressi. Funziona sia con centrale laresche come dispositivo stand-alone tramite comando remoto opera.		10	€ 139,00
KSI7700000.00X	Comando remoto opera wireless 868MHz/bidirezionale, 7 funzioni programm., stato panico e conferma ottica/vibracall, batteria incl., colore a scelta fra bianco, rosso, grigio o nero. Certificato EN50131 Grado 2-Classe II, T014A:2013.		10	€ 129,00

ACCESSORI

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSI7207008.000	Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh per sirena da interno radius e per ripetitore wls duo.		10	€ 42,00
KSI7207580.000	Pacco batteria alcalina 7,5Vcc-8000mA/h per sirena da esterno imago wireless.		10	€ 29,00
KSI7203627.000	Pacco batteria litio 3,6V-2700 mA/h per sensore velum wireless.		10	€ 29,00
KSI7203015.000	Batteria al litio CR123A per ricambio periferica wireless.		200	€ 7,50
KSI7203002.000	Batteria a bottone CR2032 per ricambio periferica wireless.		200	€ 1,85
KSI7206012.000	Batteria 6Vcc-1,2 Ah per sirena da esterno imago.		10	€ 18,00
KSI7212012.000	Batteria 12Vcc-1,2 Ah per gemino versione autoalimentata.		10	€ 29,00
KSI7212070.000	Batteria 12Vcc-7,2 Ah per centrale antintrusione lares.		10	€ 49,00
KSI7212020.000	Batteria 12Vcc-2Ah per Centrale lares wls 96-IP.		10	€ 65,00

KSI7203019.000	Pacco batteria litio non ricaricabile 3V-1900mA/h per tastiera ergo wls.		10	€ 45,00
KSI7203709.000	Pacco batteria ioni di litio ricaricabile 3,7V-900mAh per tastiera ergo wls.		10	€ 65,00
KSI7101217.000	Alimentatore switching 12Vcc-1,7 A per centrale antintrusione lares.		10	€ 65,00
KSI7101230.000	Alimentatore switching 12Vcc-3,0 A per centrale antintrusione lares.		10	€ 89,00
KSI4800000.300	Kit per antenna ausiliaria GSM/3G con connettore e cavo da 30 cm.		10	€ 30,00
KSI4800001.300	Kit per antenna ausiliaria GSM/3G con connettore e cavo da 3 m.		10	€ 40,00
KSI4800002.300	2G / 3G PCB-Antenna per cabinet di centrale.		10	€ 45,00
KSI7500000.000	Kit cavetto 1,5 m. per programmazione geminoespandibile, gemino4 e duouniversale da tastiera ergo.		10	€ 18,00
KSI7501000.020	Adattatore USB da micro A maschio a tipo A femmina colore nero.		10	€ 10,00
KSI7501001.000	Cavo di programmazione da PC (USB) a gemino/lares (micro USB) avente lunghezza 180 cm.		10	€ 10,00
KSI7501002.000	flash memory da 4 GB personalizzata "Ksenia" in custodia a chiusura magnetica per upload programmazione e gadget per installatore.		10	€ 50,00

LEGENDA DEI COLORI

001	BIANCO	
002	NERO	
003	GRIGIO	
004	MARRONE	
XX7	ARANCIO	
XX8	ROSSO	
XX9	BLU	



SVS





securityvideolution

SVS SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA E VIDEO-ANALISI

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
KSV0012140.300	Mini Bullet , telecamera IP di video-sorveglianza da esterno / interno con sensore CMOS da 4 MP in HD con grado di protezione IP66 e funzionalità giorno / notte, smart IR, distanza IR fino a 30m.		1	€ 245,00
KSV0013120.300	Mini Dome , telecamera IP di video-sorveglianza da esterno / interno con sensore CMOS da 2 MP progressivo 1/2.8", 2MP con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm, led IR portata fino a 20m.		1	€ 235,00
KSV0021082.300	Ksenia NVR è un dispositivo in grado di acquisire e registrare immagini e flussi video da telecamere IP. Esso può gestire fino ad un massimo di 8 telecamere IP, dispone di due uscite video una HDMI ed una VGA. Dispone inoltre di 4 ingressi e 2 uscite di allarme. Sul dispositivo deve essere montato un hard disk (non fornito) con interfaccia SATA di capacità massima pari a 6TB.		1	€ 235,00

STRUMENTI DI CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE RISERVATI ALL'INSTALLATORE

LICENZA Loquendo

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzi netti
KSI7800010.XXX	Licenza Loquendo "text-to-speech" (protetta su supporto USB) per nr 1 lingue e 1 voce a scelta, da utilizzare con software di programmazione basis.		1	€ 179,00
KSI7800020.XXX	Licenza Loquendo "text-to-speech" (protetta su supporto USB) per nr 2 lingue e/o 2 voci a scelta, da utilizzare con software di programmazione basis.		1	€ 269,00
KSI7800040.XXX	Licenza Loquendo "text-to-speech" (protetta su supporto USB) per nr 4 lingue e/o 4 voci a scelta, da utilizzare con software di programmazione basis.		1	€ 359,00
KSI7800011.000	Scratch Card Loquendo / Nuance "text-to-speech" con codici di attivazione. Disponibile con 1 lingua e/o voce a scelta, da utilizzare per la programmazione della centrale lares wls 96-IP. Contattare Uff. Vendite Ksenia Security per prezzi e disponibilità di soluzioni con più lingue / voci.		1	€ 144,00

vigilo

p/n	Descrizione		Q.tà minima	Prezzi netti
KSI7810500.001	KIT vigilo-pro (plug&play): comprende il software vigilo-pro (versione professionale - gestisce fino a 500 impianti) già installato e testato su ricevitore IP dedicato e assistenza completa software e hardware online (help desk email) per 1 anno.		1	€ 999,00
KSI7810000.000	Contratto di assistenza e manutenzione completa online, per ogni anno successivo al primo (riferito ai p/n KSI7810050.001 e KSI7810500.001).		1	€ 351,00
KSI7810000.100	Ticket per ogni assistenza tecnica fuori contratto (riferito ai p/n KSI7810050.001 e KSI7810500.001).		1	€ 125,00
KSI7820010.000	Scratch Card con codice di attivazione da utilizzare per abilitare la gestione tramite APP Ksenia Pro di ulteriori Nr 10 centrali lares wls 96-IP.		1	€ 180,00
KSI7820030.000	Scratch Card con codice di attivazione da utilizzare per abilitare la gestione tramite APP Ksenia Pro di ulteriori Nr 30 centrali lares wls 96-IP. Contattare Uff. Vendite Ksenia Security per prezzi e disponibilità di soluzioni con un maggiore numero di centrali.		1	€ 324,00

***PREZZI NETTI RISERVATI ALL'INSTALLATORE**

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe particolari scritte, valide per singolo accordo. Eventuali condizioni o clausole apposte sull'ordine che siano diverse e/o contrastanti con quelle riportate nei punti sotto, si avranno per non apposte. La conferma dell'ordine da parte di KSENIA Security Srl. (di seguito KSENIA) non implicherà in alcun caso accettazione di condizione o clausole dell'Acquirente, ove queste non siano chiaramente richiamate e accettate per iscritto da KSENIA.

1) ORDINI - Tutti gli ordini dovranno pervenire all'attenzione dell'Ufficio Commerciale KSENIA a mezzo fax, lettera e posta elettronica. Sarà discrezione di KSENIA accettare ordini che perverranno mediante altre forme di trasmissione.

Ordine minimo: KSENIA si riserva il diritto di non dare seguito e non accettare ordini inferiori a 1.000 Euro base imponibile.

Inoltre lo sconto riservato al distributore si intende valido a condizione che vengano rispettati i quantitativi minimi, o loro multipli, indicati sui Listini Prezzi ufficiali Ksenia. Per quantitativi inferiori ai quantitativi minimi indicati verrà applicata una maggiorazione del 5% a recupero dei costi aggiuntivi di logistica sostenuti. L'invio dell'ordine da parte dell'Acquirente implica l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita e fornitura di KSENIA, che non si assume alcuna responsabilità nell'errore di scelta o valutazione dell'Acquirente, che deve scegliere attentamente e correttamente il prodotto prima di trasmettere l'ordine. KSENIA si riserva a proprio insindacabile giudizio il diritto di rifiutare l'ordine qualora non sussistano le condizioni ottimali di fornitura, senza obbligo di giustificazione alcuna.

2) PREZZI - I prezzi riportati sui listini e cataloghi KSENIA sono in Euro (ove non espressamente specificato) e si intendono al netto di IVA, spese doganali e di trasporto ed altri accessori. KSENIA si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno i prezzi, fatto salvo per la merce già in ordine. Le variazioni effettuate entreranno immediatamente in vigore anche senza la pubblicazione dei nuovi listini e cataloghi.

3) PAGAMENTI - Le fatture non contestate con raccomandata A/R entro 8 giorni dal loro ricevimento si intendono accettate. Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio di KSENIA nelle forme e nei termini stabiliti. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Acquirente, KSENIA adotterà i seguenti provvedimenti:

a) sospensione immediata di qualsiasi fornitura, della garanzia e delle altre obbligazioni in atto;

b) addebito degli interessi di mora per ritardato pagamento al tasso Prime Rate ABI in vigore al momento della contabilizzazione degli stessi aumentato di 5 punti;

c) addebito delle spese mancato pagamento/ritiro (Ri.Ba pari a 10 Euro);

d) adire le vie legali, nel qual caso sarà richiesto al cliente il pagamento delle spese legali relative.

Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano l'Acquirente a sospendere i pagamenti.

Riserva di proprietà: KSENIA conserva la proprietà della merce fornita fino al totale saldo della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'Acquirente, gli acconti rimarranno acquisiti da KSENIA a titolo di indennità.

4) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA - KSENIA si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta all'Acquirente qualora:

a) non fosse rispettata, anche parzialmente, una delle condizioni stabilite per la fornitura;

b) venissero elevati nei confronti dell'Acquirente protesti di assegni e cambiali o promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento;

c) si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, costituzione e capacità commerciale dell'Acquirente.

5) CONSEGNA - I termini di consegna contrattuali sono quelli riportati sulla conferma d'ordine e devono essere considerati indicativi e non vincolanti, in quanto condizionati da imprevisti ed eventi di forza maggiore e dalle possibilità di produzione dei Fornitori e Fabbrianti. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico di KSENIA danni diretti e/o indiretti dovuti a ritardi di consegna.

Il ritardo della consegna non legittima l'Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. La fornitura può essere frazionata.

6) SPEDIZIONI - Le spedizioni verranno effettuate con partenza dal Magazzino Centrale KSENIA utilizzando i corrieri specificati dall'Acquirente e a spese di quest'ultimo, salvo in casi particolari quali il commercio elettronico, che avverranno con resa franco destino alle tariffe convenzionate KSENIA. La merce viaggia sempre per conto e a completo rischio dell'Acquirente. La consegna della merce alla ditta di Trasporto costituisce consegna all'Acquirente e titolo e rischio di perdita, furto o danneggiamento vengono trasferiti all'Acquirente.

7) GARANZIE - Tutti i prodotti KSENIA godono della garanzia diretta del produttore/costruttore.

Tutti i prodotti a marchio KSENIA, godono della garanzie concesse da KSENIA secondo le norme vigenti in Italia. Tali prodotti verranno assistiti presso la sede KSENIA competente o centro di assistenza autorizzato, che verrà indicato da KSENIA dopo aver accertato che ricorrano le condizioni di applicazione della garanzia. La garanzia copre esclusivamente difetti costruttivi riscontrati sul prodotto. La garanzia non copre i guasti accidentali ed i prodotti manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d'impiego previste. I prodotti contestati che, a insindacabile giudizio di KSENIA risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per KSENIA responsabilità alcuna per eventuali danni diretti o indiretti. Nessun indennizzo sarà dovuto da KSENIA per il tempo in cui l'impianto non potrà funzionare a causa delle riparazioni o delle sostituzioni da apportarvi. Durata della garanzia: 24 mesi data emissione documento di vendita per i prodotti a marchio KSENIA; durata stabilita dal produttore/costruttore per tutti gli altri prodotti.

La durata della garanzia cessa allo scadere del termine anche quando in prodotti non siano stati per qualsiasi ragione messi in servizio. Sono escluse dalla garanzia le parti che per loro natura e il modo di impiego sono soggette ad usura continua e rapida. Tutti i prodotti in garanzia viaggiano a spese e rischio del cliente.

8) RESI E RIPARAZIONI - Qualsiasi restituzione di materiale funzionante e non funzionante, in garanzia e non, dovrà essere preventivamente autorizzata da KSENIA. Per ottenere l'autorizzazione al rientro del materiale, l'Acquirente dovrà seguire le relative Procedure Merce C/Reso e Merce C/Riparazioni.


KSENIA, in relazione alle sue verifiche Tecnico/Commerciali, si riserva il diritto di rifiutare il rientro del materiale. Le spese di trasporto per materiali con causale: reso per restituzione, sostituzione in c/garanzia, c/riparazione, riparazione in garanzia, sono a carico dell'Acquirente. Per tutti gli altri casi, le condizioni generali di riparazione sono riportate nell'apposita procedura. KSENIA si riserva di rifiutare le restituzioni di prodotti se non in imballo originario e comunque atto a preservarne l'integrità durante il trasporto e se non corredati di tutti gli accessori originali.

9) RESPONSABILITÀ - L'Acquirente, con l'ordine, si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti acquistati. E' esclusa pertanto ogni responsabilità di KSENIA per qualsiasi danno diretto e indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti. KSENIA in nessun caso può essere ritenuta responsabile, anche indirettamente, del mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti e/o dei danni conseguenti.

10) FORO COMPETENTE per controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura: Foro di Ascoli Piceno - Italia.



Benvenuti nel nuovo servizio di Ksenia Security dedicato agli installatori e ai rivenditori professionali Ksenia Security. Dare un supporto tecnico operativo sulle tematiche legate ai nostri prodotti e suggerimenti sulla loro corretta installazione e configurazione è una delle nostre priorità. Registrandovi nella community potrete avere accesso a un forum completo sui prodotti e i sistemi Ksenia Security.



Ksenia Security Srl
Strada Provinciale Valtellino - 63065 - Ripatransone, Italy
tel. +39 0735 751646 / fax +39 0735 652281
C.F. e P.iva IT 02027680442 / nr. REA AP-0191733
www.kseniasecurity.com / info@kseniasecurity.com